


## 3. Schritt: die Windlade

Um den Wind in die richtige Pfeife zu schicken, muss jede Taste mit einem Ventil der Windlade verbunden werden.

### 1. Was brauchst du?




- Den Rahmen mit den Tasten in Position.
- die Windlade
- Holzblock mit 24 Drahhaken, 2 Haltestifte, Schraubendreher

### 2. An die Arbeit!



- Lege die Windlade in den Rahmen über den Tasten.
- Die Seite, wo du hinein schauen kannst, muss auf der Vorderseite der Orgel sein. Die Öffnung sollte an der Rückseite der Orgel sein.

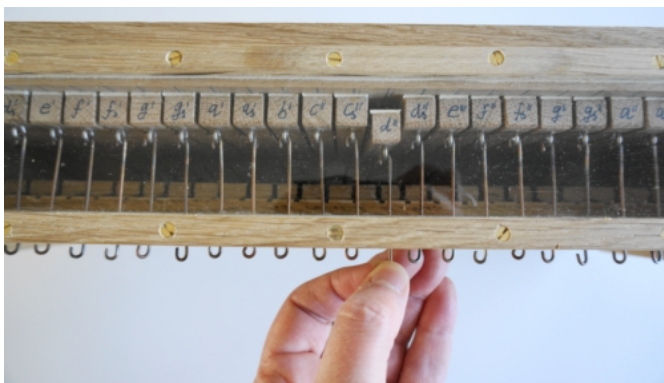

- Die Augen unter der Windlade sollen jetzt mit den Tasten verbunden werden.
- Dazu brauchst du die 24 Drahhaken
- Aufgepasst, hier musst du genau arbeiten.




- Hänge zuerst den Haken an das Auge unter der Windlade.



- Drücke die Taste auf der Vorderseite etwas nach oben.



- Hänge die Taste an den Haken.
- Mache das genau so mit allen Tasten.

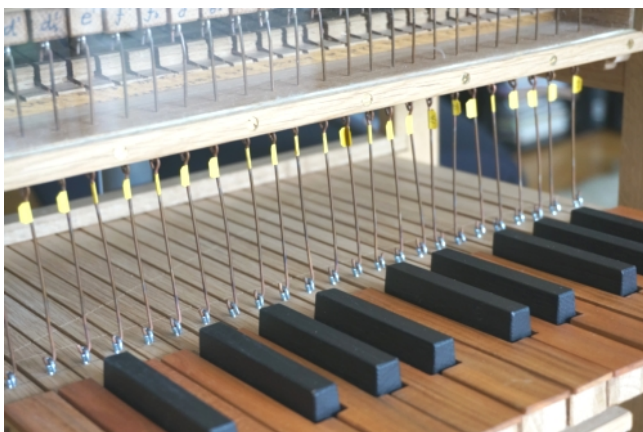

- Du hast jetzt die Tasten mit der Windlade verbunden.